

BETONSKI PODSTAVEK-K

18-9920

Izdelava




- armiran beton z odprtini za uvod kablov

Vgradnja



- podstavek postavimo neposredno na želeno mesto in ga vkopljemo 15 cm
- dodatno betoniranje ni potrebno

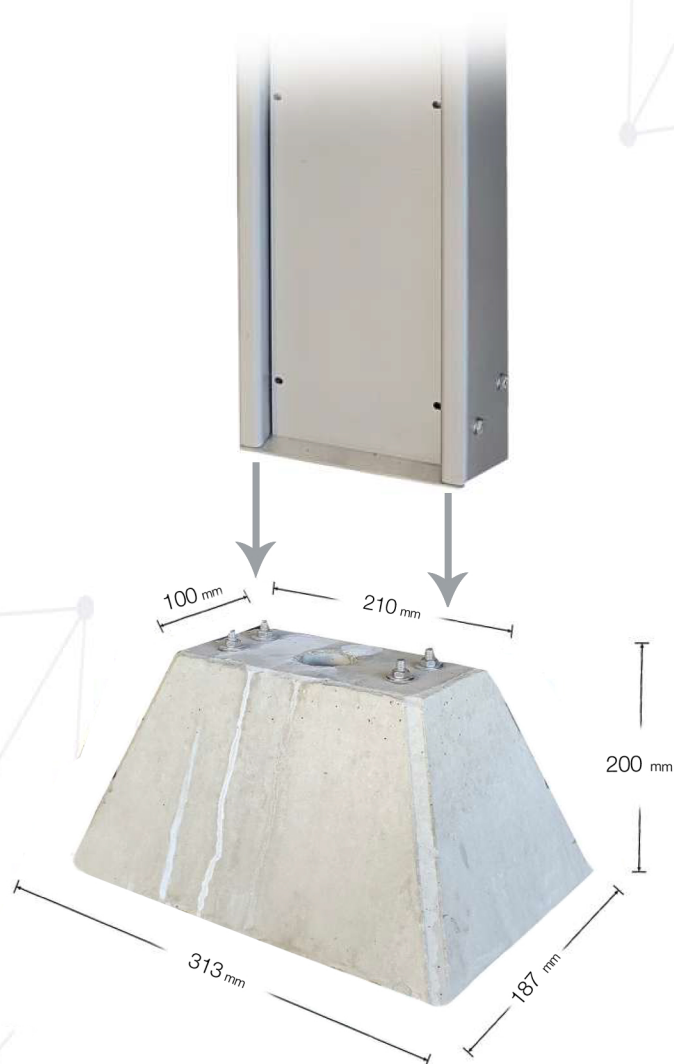

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

